


TOMASZ KIERZEK PARASOL PRACOWNIA ROZWOJU DZIECKA

Dopiewiec, Babie Lato 4/4, 62-070 Dopiewo, NIP 6671658468.

www.sprzetdosiparasol.pl www.parasol.edu.pl sklep@sprzetdosiparasol.pl tel. 723 188 827

01. Stalowe podwiesie typu I do 3m (SI01).....	2499zł
02. Stalowe podwiesie typu I do 4m (SI02).....	2799zł
03. Stalowe podwiesie typu I do 6m (SI03).....	2899zł
04. Stalowe podwiesie do 3m z jedną podporą (SI04).....	2999zł
05. Stalowe podwiesie do 4m z jedną podporą (SI05).....	3249zł
06. Stalowe podwiesie do 6m z jedną podporą (SI06).....	3499zł
07. Podwiesie linowe (SI07).....	449zł
08. Stalowa belka rozbudowująca (SI08).....	599zł
09. Stalowych krzyżowy uchwyt sufitowy (SI09).....	1399zł
10. Stalowy uchwyt sufitowy do sufitów podwieszanych (SI10).....	1899zł
11. Uchwyt sufitowy z hakiem i karabińczykiem (SI11).....	299zł
12. Hak klamrowy z karabińczykiem (SI12).....	249zł
13. Krętlik (SI13).....	249zł
14. Hak sufitowy z karabińczykiem (SI14).....	39zł
15. Zestaw montażowy 4 punktowy (SI15).....	149zł
16. Zestaw montażowy 8 punktowy (SI16).....	199zł
17. Ścianka wspinaczkowa (SI17).....	1799zł
18. Zestaw do holowania (SI18).....	249zł
19. Uchwyt śrubowy na piłki / kształtki (SI19).....	299zł
20. Gotowy zestaw do SI (SI20).....	10999zł
21. Przedłużka linowa (SI21).....	65zł
22. Duża zjeżdżalnia terapeutyczna (SI22).....	1499zł
23. Karabińczyk (SI23).....	14zł

1. Stalowe podwiesie typu I do 3m (SI01)

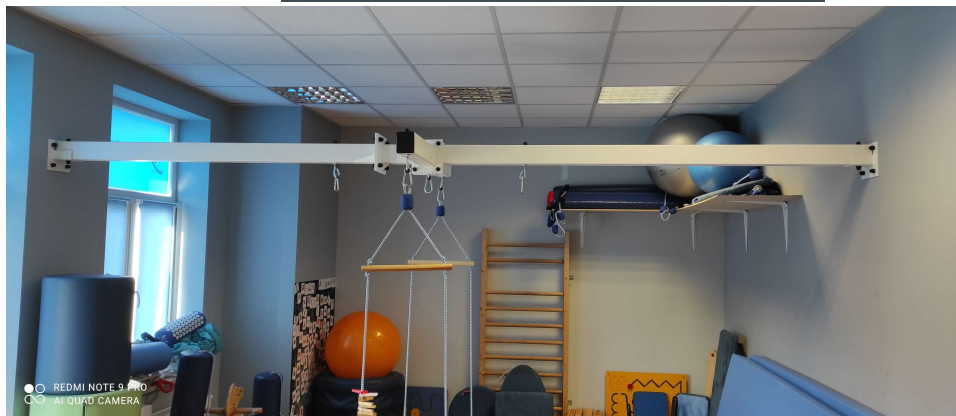

Długość podwiesia:	do 3 metrów
Długość belki rozbudowującej:	1 metr
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	3 haki z karabińczykami
Dopuszczalne obciążenie:	80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu zaczepowego
Śruby / nakrętki:	klasa wytrzymałości 8.8, zgodne z normą DIN931 / DIN985
Wykonanie:	spawana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 35kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej, instrukcja użytkowania
Zestaw zawiera:	podwiesie do 3m, 3 haki z karabińczykami, uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	krętilik (SI13), hak klamrowy (SI12), zestaw montażowy 8 punktowy (SI16), dodatkowe haki z karabińczykami (SI14), belka rozbudowująca (SI08), przedłużka linowa (SI21), karabińczyk (SI23)

Podwiesie mocowane do dwóch przeciwległych ścian (zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego (SI16)). Ściany powinny być odpowiedniej konstrukcji które będą w stanie przenieść wymagane obciążenie. Możliwość zamówienia na wymiar (konieczne podanie wymiaru między ścianami na wysokości ok 220cm). Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym uzgodnieniu.

2. Stalowe podwiesie typu I do 4m (SI02)



Długość podwiesia:	do 4 metrów
Długość belki rozbudowującej:	1 metr
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	3 haki z karabińczykami
Dopuszczalne obciążenie:	80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu zaczepowego
Śruby / nakrętki:	klasa wytrzymałości 8.8, zgodne z normą DIN931 / DIN985
Wykonanie:	spawana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 45kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej, instrukcja użytkowania
Zestaw zawiera:	podwiesie do 4m, 3 haki z karabińczykami, uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	krętlik (SI13), hak klamrowy (SI12), zestaw montażowy 8 punktowy (SI16), dodatkowe haki z karabińczykami (SI14), belka rozbudowująca (SI08), przedłużka linowa (SI21), karabińczyk (SI23)

Podwiesie mocowane do dwóch przeciwległych ścian (zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego (SI16)). Ściany powinny być odpowiedniej konstrukcji które będą w stanie przenieść wymagane obciążenie. Możliwość zamówienia na wymiar (konieczne podanie wymiaru między ścianami na wysokości ok 220cm). Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym uzgodnieniu.

3. Stalowe podwiesie typu I do 6m (SI03)



Długość podwiesia:	do 6 metrów
Długość belki rozbudowującej:	1 metr
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	3 haki z karabińczykami
Dopuszczalne obciążenie:	80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu zaczepowego
Śruby / nakrętki:	klasa wytrzymałości 8.8, zgodne z normą DIN931 / DIN985
Wykonanie:	spawana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 55kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej, instrukcja użytkowania
Zestaw zawiera:	podwiesie do 6m, 3 haki z karabińczykami, uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	krętilik (SI13), hak klamrowy (SI12), zestaw montażowy 8 punktowy (SI16), dodatkowe haki z karabińczykami (SI14), belka rozbudowująca (SI08), przedłużka linowa (SI21), karabińczyk (SI23)

Podwiesie mocowane do dwóch przeciwległych ścian (zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego (SI16)). Ściany powinny być odpowiedniej konstrukcji które będą w stanie przenieść wymagane obciążenie. Możliwość zamówienia na wymiar (konieczne podanie wymiaru między ścianami na wysokości ok 220cm). Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym uzgodnieniu.

4. Stalowe podwiesie do 3m z jedną podporą (SI04)



Długość podwiesia:	do 3 metrów
Długość belki rozbudowującej:	1 metr
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	3 haki z karabińczykami
Dopuszczalne obciążenie:	80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu zaczepowego
Śruby / nakrętki:	klasa wytrzymałości 8.8, zgodne z normą DIN931 / DIN985
Wykonanie:	spawana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 45kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej, instrukcja użytkowania
Zestaw zawiera:	podwiesie do 3m, 3 haki z karabińczykami, uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	krętlik (SI13), hak klamrowy (SI12), zestaw montażowy 4 punktowy (SI15), dodatkowe haki z karabińczykami (SI14), belka rozbudowująca (SI08), przedłużka linowa (SI21), karabińczyk (SI23)

Podwiesie z jednej strony zakończone podporą (stopa oraz podpora zabezpieczona pianką chroniącą przed urazami), z drugiej strony mocowane do ściany (zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego (SI15)). Ściany powinny być odpowiedniej konstrukcji które będą w stanie przenieść wymagane obciążenie. Możliwość zamówienia na wymiar. Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym uzgodnieniu.

5. Stalowe podwiesie do 4m z jedną podporą (SI05)



Długość podwiesia:	do 4 metrów
Długość belki rozbudowującej:	1 metr
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	3 haki z karabińczykami
Dopuszczalne obciążenie:	80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu zaczepowego
Śruby / nakrętki:	klasa wytrzymałości 8.8, zgodne z normą DIN931 / DIN985
Wykonanie:	spawana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 55kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej, instrukcja użytkowania
Zestaw zawiera:	podwiesie do 4m, 3 haki z karabińczykami, uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	krętlik (SI13), hak klamrowy (SI12), zestaw montażowy 4 punktowy (SI15), dodatkowe haki z karabińczykami (SI14), belka rozbudowująca (SI08), przedłużka linowa (SI21), karabińczyk (SI23)

Podwiesie z jednej strony zakończone podporą (stopa oraz podpora zabezpieczona pianką chroniącą przed urazami), z drugiej strony mocowane do ściany (zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego (SI15)). Ściany powinny być odpowiedniej konstrukcji które będą w stanie przenieść wymagane obciążenie. Możliwość zamówienia na wymiar. Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym uzgodnieniu.

6. Stalowe podwiesie do 6m z jedną podporą (SI06)



Długość podwiesia:	do 6 metrów
Długość belki rozbudowującej:	1 metr
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	3 haki z karabińczykami
Dopuszczalne obciążenie:	80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu zaczepowego
Śruby / nakrętki:	klasa wytrzymałości 8.8, zgodne z normą DIN931 / DIN985
Wykonanie:	spawana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 65kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej, instrukcja użytkowania
Zestaw zawiera:	podwiesie do 6m, 3 haki z karabińczykami, uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	krętlik (SI13), hak klamrowy (SI12), zestaw montażowy 4 punktowy (SI15), dodatkowe haki z karabińczykami (SI14), belka rozbudowująca (SI08), przedłużka linowa (SI21), karabińczyk (SI23)

Podwiesie z jednej strony zakończone podporą (stopa oraz podpora zabezpieczona pianką chroniącą przed urazami), z drugiej strony mocowane do ściany (zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego (SI15)). Ściany powinny być odpowiedniej konstrukcji które będą w stanie przenieść wymagane obciążenie. Możliwość zamówienia na wymiar. Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym uzgodnieniu.

7. Podwiesie linowe (SI07)



Wymiary:	120cm
Materiał:	lina polipropylenowa
Dopuszczalne obciążenie:	120kg
Kolor:	biały z czarnym przeplotem
Waga:	ok 4kg
Przeznaczenie:	terapia integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE
Zestaw zawiera:	pojedyncze podwiesie linowe z kompletem karabińczyków
Akcesoria za dodatkową opłatą:	zestaw montażowy 4 punktowy (SI15), hak sufitowy z karabińczykiem (SI14), uchwyt sufitowy z hakiem i karabińczykiem (SI11), karabińczyk (SI23)

Podwiesie linowe to alternatywa dla podwiesia typu I oraz podwiesia z jedną podporą w przypadku braku możliwości mocowania sprzętu do ścian (ściany z płyty karton-gips). Pojedyncze podwiesie liniowe montujemy 3 punktowo do sufitu, podwójne podwiesie linowe montujemy 5 punktowo. Zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego (SI15). Pojedyncze podwiesie linowe przeznaczone jest do sprzętów jednozaczepowych, podwójne podwiesie linowe przeznaczone jest do sprzętów dwuzaczepowych. Haki w suficie powinny być rozmieszczone co 50cm.

8. Stalowa belka rozbudowująca (SI08)



Długość belki rozbudowującej:	1 metr
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	2 haki z karabińczykami
Dopuszczalne obciążenie:	40kg / 80kg dla pojedynczego / podwójnego punktu zaczepowego
Śruby / nakrętki:	klasa wytrzymałości 8.8, zgodne z normą DIN931 / DIN985
Wykonanie:	spawana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 12kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	rozbudowa podwiesia, podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej
Zestaw zawiera:	belkę rozbudowującą, 2 haki z karabińczykami, komplet śrub z podkładkami, nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	dotatkowe haki z karabińczykami (SI14), krętlik (SI13), przedłużka linowa (SI21), karabińczyk (SI23)

Belka rozbudowująca zwiększa możliwości podwiesia dzięki dodatkowym hakom do których można podwiesić sprzęt. Belka posiada regulację dzięki czemu można wygodnie przesuwając ją w dowolne miejsce na podwiesiu.

Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym uzgodnieniu.

9. Stalowy krzyżowy uchwyt sufitowy (SI09)



Wymiary:	150cm x 150cm
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	5 haków z karabińczykami
Ilość punktów montażu:	8
Dopuszczalne obciążenie:	80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu zaczepowego
Wykonanie:	spawana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 12kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej
Zestaw zawiera:	stalowy krzyżowy uchwyt sufitowy, 5 haków z karabińczykami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	krętlik (SI13), zestaw montażowy 8 punktowy (SI16), dodatkowe haki z karabińczykami (SI14), przedłużka linowa (SI21), karabińczyk (SI23)

Stalowy krzyżowy uchwyt sufitowy to alternatywa dla podwiesia typu I oraz podwiesia z jedną podporą w przypadku braku możliwości mocowania sprzętu do ścian (ściany z płyty karton-gips). Zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego (SI16). Możliwość zamówienia na wymiar.

10. Stalowy uchwyt sufitowy do sufitów podwieszanych (SI10)



Wymiary:	120cm x 120cm x 50cm
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	5 haków z karabińczykami
Ilość punktów montażu:	8
Dopuszczalne obciążenie:	80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu zaczepowego
Wykonanie:	spawana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 30kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej
Zestaw zawiera:	stalowy uchwyt sufitowy do sufitów podwieszanych, 5 haków z karabińczykami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	krętlik (SI13), zestaw montażowy 8 punktowy (SI16), dodatkowe haki z karabińczykami (SI14), przedłużka linowa (SI21), karabińczyk (SI23)

Uchwyt sufitowy do sufitów podwieszanych to alternatywa dla podwiesia typu I oraz podwiesia z jedną podporą w przypadku braku możliwości mocowania sprzętu do ścian (ściany z płyty karton-gips). W odróżnieniu od krzyżowego uchwyty sufitowego pozwala na montaż w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym. Zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego (SI16). Możliwość zamówienia na wymiar.

11. Uchwyt sufitowy z hakiem i karabińczykiem (SI11)



Wymiary:	180mm x 160mm x 4mm
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	1 punkt zaczepowy
Ilość punktów montażu:	4
Dopuszczalne obciążenie:	120kg
Wykonanie:	spawana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej
Zestaw zawiera:	uchwyt sufitowy, hak, karabińczyk
Akcesoria za dodatkową opłatą:	krętlik (SI13), zestaw montażowy 4 punktowy (SI15), przedłużka linowa (SI21), karabińczyk (SI23)

Uchwyt sufitowy z hakiem i karabińczykiem mocowany do sufitu. Zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego (SI15). Dzięki połączeniu śrubowemu hak z karabińczykiem można w prosty sposób wymienić.

Czteropunktowe mocowanie zapewnia bezpieczne i niezawodne użytkowanie.

12. Hak klamrowy z karabińczykiem (SI12)



Wymiary:	12cm x 12cm
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	1 punkt zaczepowy
Ilość punktów montażu:	2
Dopuszczalne obciążenie:	80kg
Śruby / nakrętki:	klasa wytrzymałości 8.8, zgodne z normą DIN931 / DIN985
Wykonanie:	skręcana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 4kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej
Zestaw zawiera:	hak klamrowy z karabińczykiem, zestaw śrub oraz nakrętek z zaślepkami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	krętlik (SI13), przedłużka linowa (SI21), karabińczyk (SI23)

Hak klamrowy z karabińczykiem zwiększa możliwości podwiesia umożliwiając dodatkowy punkt zaczepowy. Hak można w łatwy sposób regulować. Standardowo dedykowany dla belki o wymiarze 100cm x 80cm jednak istnieje możliwość zamówienia na wymiar

13. Krętlik (SI13)



Wymiary:	113mm x 54mm x 34mm
Materiał:	stop aluminium
Wytrzymałość statyczna:	nie mniej niż 30kN
Siła niszcząca:	mniej niż 50kN
Kolor:	czerwono-czarny
Waga:	157g
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE
Zestaw zawiera:	krętlik
Akcesoria za dodatkową opłatą:	przedłużka linowa (SI21), karabińczyk (SI23)

Krętlik umożliwiający ruch swobodny ruch obrotowy dzięki czemu lina sprzętu podwieszanego nie ulega skręceniu zwiększając komfort użytkowania oraz żywotność samej liny.

14. Hak sufitowy z karabińczykiem (SI14)



Wymiary:	265mm x 100mm
Gwint:	M10
Długość śruby:	200mm
Nakrętki:	klasa wytrzymałości 8.8, zgodne z normą DIN985
Materiał:	stal ocynkowana
Obciążenie robocze:	3430N
Siła niszcząca:	6860N
Kolor:	srebrny
Waga:	ok 0,5kg
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE
Zestaw zawiera:	hak z karabińczykiem z łożyskiem plastikowym, 2 nakrętki + podkładka
Akcesoria za dodatkową opłatą:	krętlik (SI13), zestaw montażowy 4 punktowy (SI15), przedłużka linowa (SI21), karabińczyk (SI23)

15. Zestaw montażowy 4 punktowy (SI15)



Materiał:	stal ocynowana, polipropylen, żywica poliestrowa
Ilość punktów montażu:	4
Waga:	ok 2kg
Czas osadzania:	3min w temperaturze 25°C
Czas wiązania:	30min w temperaturze 25°C
Przeznaczenie:	montaż uchwyty sufitowych, haków sufitowych
Dokumenty:	aprobata techniczna, certyfikat zgodności ITB, karta charakterystyki, deklaracja właściwości użytkowych, instrukcja montażu
Zestaw zawiera:	4 kotwy prętowe, 4 nakrętki samohamowne, 4 podkładki zwykłe, 4 podkładki sprężynowe, 4 tuleje polipropylenowe, 1 żywica poliestrowa
Akcesoria za dodatkową opłatą:	zestaw montażowy 8 punktowy (SI16)

Zestaw montażowy ma zastosowanie do zamocowań statycznie obciążonych uchwyty sufitowych oraz haków sufitowych. Zastosowanie uniwersalne dla większości materiałów budowlanych. Zamocowanie bezrozporowe oraz beznapięzeniowe, co umożliwi kotwienie blisko krawędzi i w małych odstępach. Połączenie odporne na drgania, bardzo długi termin przydatności do użycia - aż 18 miesięcy, Bardzo wysoka wytrzymałość, zastosowanie w podłogach pełnych i otworowych.

16. Zestaw montażowy 8 punktowy (SI16)



Materiał:	stal ocynowana, polipropylen, żywica poliestrowa
Ilość punktów montażu:	8
Waga:	ok 4kg
Czas osadzania:	3min w temperaturze 25°C
Czas wiązania:	30min w temperaturze 25°C
Przeznaczenie:	montaż uchwyty sufitowych, haków sufitowych
Dokumenty:	aprobata techniczna, certyfikat zgodności ITB, karta charakterystyki, deklaracja właściwości użytkowych, instrukcja montażu
Zestaw zawiera:	8 kotwy prętowe, 8 nakrętki samohamowne, 8 podkładki zwykłe, 8 podkładki sprężynowe, 8 tulei polipropylenowych, 1 żywica poliestrowa
Akcesoria za dodatkową opłatą:	zestaw montażowy 4 punktowy (SI15)

Zestaw montażowy ma zastosowanie do zamocowań statycznie obciążonych uchwyty sufitowych oraz haków sufitowych. Zastosowanie uniwersalne dla większości materiałów budowlanych. Zamocowanie bezrozporowe oraz beznaprężeniowe, co umożliwi kotwienie blisko krawędzi i w małych odstępach. Połączenie odporne na drgania, bardzo długi termin przydatności do użycia - aż 18 miesięcy, Bardzo wysoka wytrzymałość, zastosowanie w podłogach pełnych i otworowych.

17. Ścianka wspinaczkowa (SI17)



Wymiary:	250cm x 115cm x 1,5cm
Materiał:	sklejka
Ilość punktów wspinaczkowych:	20 uchwytów kamiennych, 6 uchwytów linowych
Ilość punktów montażu:	8
Dopuszczalne obciążenie:	80kg
Wykonanie:	lakierowana sklejka
Kolor:	bezbardny (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 40kg
Przeznaczenie:	wspinaczka, terapia SI
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej
Zestaw zawiera:	ściankę wspinaczkową, 20 uchwytów kamiennych, 6 uchwytów linowych
Akcesoria za dodatkową opłatą:	zestaw montażowy 8 punktowy (SI16),

Ścianka montowana do ściany, zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego (SI16). Możliwość zamówienia na wymiar, zalecane łączenie ze sobą 2 ścianek co zwiększa możliwości wspinaczki (jak na zdjęciu).

Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym uzgodnieniu.

18. Zestaw do holowania (SI18)



Długość:	5m
Materiał:	stalowe uchwyty, lina polipropylenowa 10mm
Oplot liny:	jedwab polipropylenowy
Rdzeń liny:	jedwab polipropylenowy, układ równoległy
Ilość punktów montażu:	2
Wytrzymałość liny:	1240kg
Kolor:	biały z czarnym przeplotem
Waga:	ok 2kg
Przeznaczenie:	terapia SI
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE
Zestaw zawiera:	linę 5m, 2 uchwyty montażowe, zestaw do montażu (kołki + śruby)


19. Uchwyt śrubowy na piłki / kształtki (SI19)



Długość:	4m
Materiał:	pręt gwintowany
Dopuszczalne obciążenie:	40kg
Kolor:	srebrny
Waga:	ok 5kg
Przeznaczenie:	przechowywanie piłek / kształtek
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE
Zestaw zawiera:	pręty gwintowane 4szt., łączniki 5szt., śruba naciągająca
Akcesoria za dodatkową opłatą:	zestaw montażowy 4 punktowy (SI15)

Uchwyt śrubowy umożliwiający przechowywanie piłek oraz kształtek. Wysoka wytrzymałość umożliwia zawieszenie kilku sprzętów bez efektu ugięcia się uchwytu. Możliwy montaż od ściany do ściany lub od ściany do podwiesia typu I.
Istnieje możliwość zamówienia na wymiar po indywidualnym uzgodnieniu.

20. Gotowy zestaw do SI (SI20)

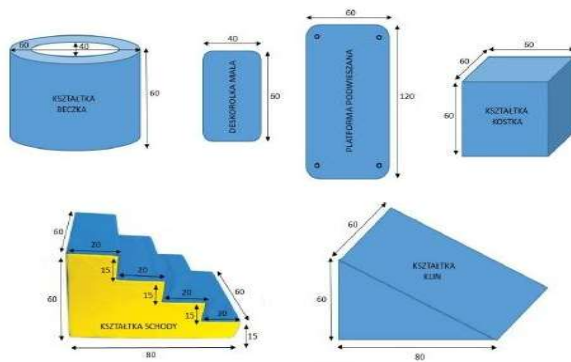

Dopuszczalne obciążenie:	zgodnie z instrukcją użytkowania
Kolor:	biały (podwiesie), 36 kolorów (sprzęt naziemny / podwieszany)
Waga:	ok 100kg
Przeznaczenie:	terapia integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, instrukcja użytkowania, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej, atest higieniczny dla tapicerki, certyfikat trudnopalności Fira, certyfikat Öko-tex Standard 100
Zestaw zawiera:	<ul style="list-style-type: none">a) podwiesie stalowe do 6 metrów z belką rozbudowującą 1m wraz z 5 punktami podwieszenia + zestaw montażowy,b) ścianka wspinaczkowa z 20 uchwytami kamiennymi oraz 6 uchwytami linowymi + zestaw montażowy,c) zestaw kształtek (schody, beczka, sześcián, trójkąt),d) sprzęt podwieszany (platforma) z regulowanymi linami,e) deskorolka z liną do przeciągania + zestaw montażowy,f) 3 składane materace rehabilitacyjne

21. Przedłużka linowa (SI21)



Wymiary:	120cm
Materiał:	lina polipropylenowa
Dopuszczalne obciążenie:	120kg
Kolor:	biały z czarnym przeplotem
Waga:	ok 1kg
Przeznaczenie:	terapia integracji sensorycznej
Zestaw zawiera:	lina, karabińczyk, ósemka do regulacji liny, kółko metalowe

Przedłużka linowa to niezbędny element przy podwieszaniu sprzętu do integracji sensorycznej. Przedłużka z jednej strony zakończona karabińczykiem, na drugim końcu kółko metalowe. Obydwa końce zakończone osłoną zabezpieczającą przed urazami. Możliwość zamówienia na wymiar. Dzięki regulacji długości liny możliwość dostosowania do własnym potrzeb

22. Duża zjeżdżalnia terapeutyczna (SI22)



Wymiary:	250cm x 50cm
Materiał:	sklejka
Dopuszczalne obciążenie:	40kg
Kolor:	naturalne drewno
Waga:	ok 11kg
Przeznaczenie:	terapia integracji sensorycznej
Zestaw zawiera:	zjeżdżalnię, 2 haki

Duża zjeżdżalnia terapeutyczna z możliwością zawieszenia na drabince bądź uchwytach ściennych. Dzięki zabezpieczeniu boków nadaje się do wjazdów / zjazdów na deskorolce, gładka powierzchnia zjazdowa umożliwia również bezpośrednie zjeżdżanie bez użycia deskorolki. Dół zjeżdżalni podcięty co zapewnia komfortowy zjazd.

23. Karabińczyk (SI23)



Wymiary:	8 x 80mm
Material:	stal ocynkowana
Dopuszczalne obciążenie:	230kg
Kolor:	ocynk
Waga:	ok 0,1kg
Przeznaczenie:	terapia integracji sensorycznej
Zestaw zawiera:	karabińczyk

Karabińczyk to niezbędny element umożliwiający podwieszenie sprzętu. Dzięki niemu w szybki i bezpieczny sposób zawiesimy wymagany sprzęt. Wykorzystywane są one jako element łączny do lin, linek, oraz łańcuchów.